



DESCRIZIONE
Posizionatore a tavola rotante.
Portata massima 150 kg, inclinazione manuale e foro
passante diam. 100 mm. Sormonto

DESCRIPTION
Turntable type positioner.
Max load 150 kg, manual tilt and 100 mm diam.
hollow center. Overwelding.


ОПИСАНИЕ
Сварочные вращатели
Грузоподъемность макс. 150 кг, ручная
настройка угла наклона, отверстие
по центру планшайбы диаметром 100
мм. Функция перекрытия швов

DESCRIPTION
Positionneur à table rotative portée max
150 kg, inclinaison manuelle et trou
centrale diam. 100 mm. Recouvrement.



BESCHREIBUNG
Drehtisch-Positionervorrichtung
Tragfähigkeit 150 kg, Kippung manuell
und Hohlwelle mit 100 mm Durchmesser.
Überlappweißung.

DESCRIPCIÓN
Posicionadore de mesa giratoria.
Capacidad máxima 150 kg, inclinación manual y
agujero de paso diám. 100 mm. Solape.

MF 150

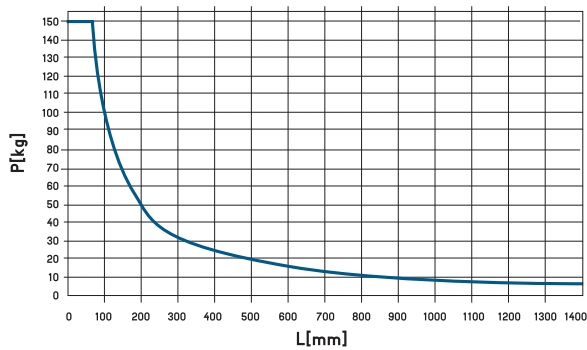

MT 150

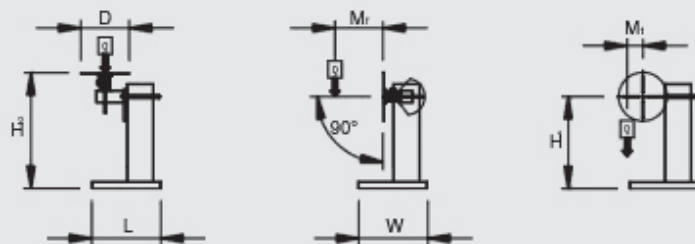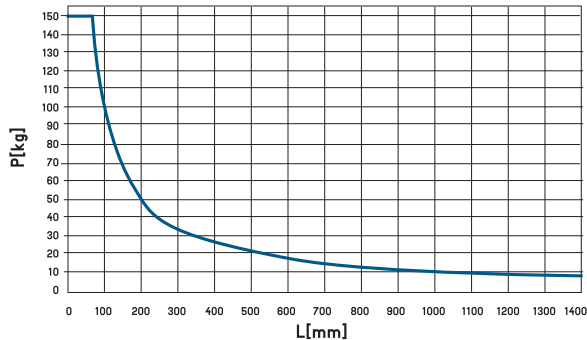

| Tipo motore | Q Kg | MT danm | MF danm | D mm | H1 mm | H2 mm | L mm | W mm | rpm | volt | volt | volt | LxWxH2 mm | Kg |
|-------------|------|---------|---------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|---------------|-----|
| DC | 150 | 10 | 10 | 500 | 730 | 910 | 700 | 700 | 0,9-9 | 1x220 | 24 | 220 | 1050x880x1080 | 132 |

ACCESSORI / ACCESSORIES / Дополнительные принадлежности / OPTIONS / ZUBEHÖR / ACCESORIOS

BPT 300-600-900 AUT - BPT 300-600-900 MAN - CTP - SMcr50x50 - SPS/SCH - SPS/VL - SPS TT